


MODBUS RTU RELAY2

* 390.-

(C-YA-A-00265)

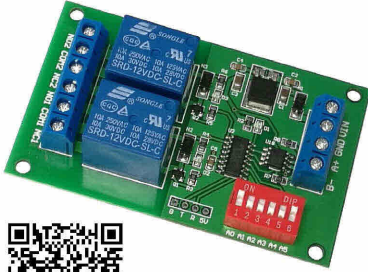

MODBUS RTU RELAY2 ... เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 2 ตัว ในบอร์ด รับคำสั่งทำงานผ่านทางวิธีการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCOL ในการสั่งงานได้ทั้งแบบ MODBUS RTU และแบบ AT COMMAND ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 32 ตำแหน่ง

- 2 OUTPUT RELAY แบบ 2 CONTACT (NO, NC, COM)
- DC CONTACT RATING 10A/30VDC - AC CONTACT RATING 10A/220VAC
- สื่อสารสั่งงานทาง RS485 HALF DUPLEX ในแบบคำสั่ง MODBUS RTU PROTOCOL หรือ AT COMMAND สามารถเลือกได้ ด้วย DIP SWITCH
- สามารถกำหนดค่า ADDRESS ได้ 32 ตำแหน่ง ด้วย DIP SWITCH
- BUADRATE 9600 bps, DATA 8 BIT, NONE PARITY, 1 STOP BIT
- มีรูปแบบสั่งงานในแบบ PLC เช่น
 - ON/OFF เป็นการสั่งเปิด หรือ สั่งปิด แยกอิสระ
 - TOGGLE เป็นการสั่งสลับการทำงานเป็นตรงข้าม
 - DELAY เป็นการสั่ง ON เป็นเวลานานตามที่กำหนด (0-9999 วินาที)
- OUTPUT แบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN จำนวน 2 ชุด
- INPUT RS485 แบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN จำนวน 1 ชุด
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12VDC ขั้วแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN
- ขนาด 4.75 x 7.9 cm.


(*** ตัวอย่างโปรแกรมใช้กับบอร์ด ET-MEGA32U4-RS485 สามารถ DOWNLOAD ได้ใน http://etteam.com/productI2C_RS485/MODBUS%20RTU%20RELAY2/MODBUS%20RTU%20RELAY2.html)

(*** เป็นสินค้าจากต่างประเทศ ไม่มีการรับประกันในสินค้านี้ ***)

MODBUS RTU RELAY8

* 690.-

(C-YA-A-00268)

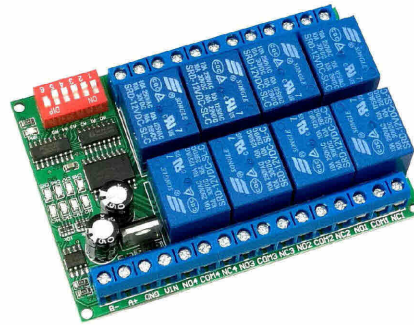

MODBUS RTU RELAY8 ... เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 8 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทางวิธีการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCOL ในการสั่งงานได้ทั้งแบบ MODBUS RTU ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 64 ตำแหน่ง



- 8 OUTPUT RELAY แบบ 2 CONTACT (NO, NC, COM)
- DC CONTACT RATING 10A/30VDC
- AC CONTACT RATING 10A/220VAC
- สื่อสารสั่งงานทาง RS485 HALF DUPLEX ในแบบคำสั่ง MODBUS RTU PROTOCOL
- สามารถกำหนดค่า ADDRESS ได้ 64 ตำแหน่ง ด้วย DIP SWITCH
- BUADRATE 9600 bps, DATA 8 BIT, NONE PARITY, 1 STOP BIT
- มีรูปแบบสั่งงานในแบบ PLC เช่น
 - ON/OFF เป็นการสั่งเปิด หรือ สั่งปิด แยกอิสระ
 - TOGGLE เป็นการสั่งสลับการทำงานเป็นตรงข้าม
 - DELAY เป็นการสั่ง ON เป็นเวลานานตามที่กำหนด (0-9999 วินาที)
- OUTPUT แบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN จำนวน 8 ชุด
- INPUT RS485 แบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN จำนวน 1 ชุด
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12VDC ขั้วแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN
- ขนาด 9.0 x 6.2 cm.

(*** ตัวอย่างโปรแกรมใช้กับบอร์ด ET-MEGA32U4-RS485 สามารถ DOWNLOAD ได้ใน http://www.etteam.com/productI2C_RS485/MODBUS_RTU_RELAY8/MODBUS_RTU_RELAY8.html)

(*** เป็นสินค้าจากต่างประเทศ ไม่มีการรับประกันในสินค้านี้ ***)

MODBUS RTU RELAY4/IN4

* 590.-

(C-YA-A-00288)



MODBUS RTU RELAY4/IN4 ... เป็นบอร์ดที่มี RELAY ON/OFF จำนวน 4 ตัว และ INPUT TTL (3.3V) จำนวน 4 INPUT รับคำสั่งการทำงานผ่านทางวิธีการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX มี PROTOCOL ในการสั่งงานแบบ MODBUS RTU ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)

- 4 INPUT RELAY แบบ 2 CONTACT (NO, NC, COM)
- DC CONTACT RATING 10A/30VDC, AC CONTACT RATEING 10A/220VAC
- 4 INPUT LOGIC TTL 3.3V (INPUT ต่อตรงกับ MCU ของบอร์ด ห้ามเกิน 3.3 V)
- สื่อสารสั่งงานทาง RS485 ในแบบคำสั่ง MODBUS RTU
- กำหนดค่า ADDRESS ของบอร์ดได้ 32 ตำแหน่ง จากคำสั่งในการตั้งค่า
- BUADRATE 9600 bps, DATA 8 BIT, NONE PARITY, 1 STOP BIT
- มีคำสั่งรูปแบบ WRITE ON/OFF, READ อ่านสถานะ INPUT
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12VDC ขั้วแบบ SCREW TERMINAL 2 PIN และ ขั้ว DC JACK
- ขนาด 7.7 x 6.7 cm.

(*** ตัวอย่างโปรแกรมใช้กับบอร์ด สามารถ DOWNLOAD ได้ใน

http://www.etteam.com/productSensor/MODBUS_RTU_RELAY4_IN4/MODBUS_RTU_RELAY4_IN4.html)



บริษัท อีทีที จำกัด

1112/96-98 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

TEL : 02-7121120

FAX : 02-3917216

e-mail : sale@etteam.com

www.etteam.com



รายละเอียดการสั่งซื้อ




LINE @ : @etteam



facebook.com/ett.co.th



ett.thai

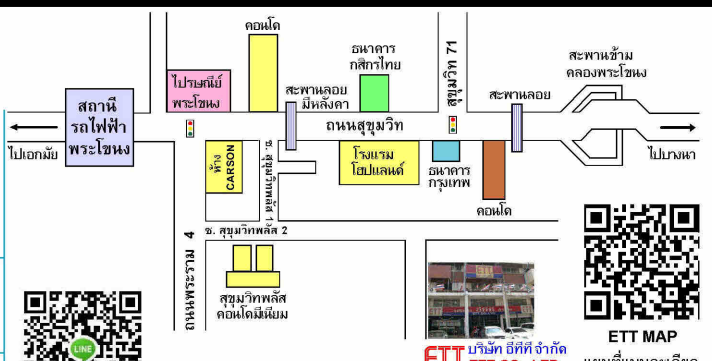

ETT MAP

แผนที่แบบละเอียด

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า รูปภาพ และราคาสินค้า โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ETT