

MEAN WELL POWER SUPPLY SWITCHING เป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING ของบริษัท MEAN WELL เปลี่ยนจากไฟ AC ให้เป็นไฟ DC มีหลายขนาด VOLT และกระแส ให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ที่ต้องการในเรื่องคุณภาพ, ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี พร้อมวงจรป้องกัน SHORT CIRCUIT / OVER VOLTAGE / OVER LOAD


RS-15-12 (A-AP-A-00127)
*** 320.-**

- INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz
- OUTPUT VOLTAGE : 12VDC / 1.3A / 15.6W
- COOLING BY FREE AIR CONVECTION
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- SIZE L x W x H : 62.5 x 51 x 28 mm.


RS-15-5 (A-AP-A-00129)
*** 370.-**

- INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz
- OUTPUT VOLTAGE : 5VDC / 3A / 15W
- COOLING BY FREE AIR CONVECTION
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- SIZE L x W x H : 62.5 x 51 x 28 mm.


LRS-35-5 (A-AP-A-00130)
*** 540.-**

- INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz
- OUTPUT VOLTAGE : 5VDC / 5A / 35W
- COOLING BY FREE AIR CONVECTION
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- SIZE L x W x H : 99 x 82 x 30 mm.

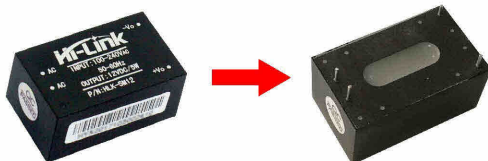

LRS-50-12 (A-AP-A-00128)
*** 550.-**

- INPUT VOLTAGE : 85VAC TO 264VAC : 47-63Hz
- OUTPUT VOLTAGE : 12VDC / 4.2A / 50.4W
- COOLING BY FREE AIR CONVECTION
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- SIZE L x W x H : 99 x 82 x 30 mm.

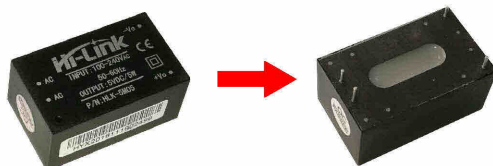

APV-12-12 (A-AP-A-00131)
*** 260.-**

- INPUT VOLTAGE : 90VAC TO 264VAC : 47-63Hz
- OUTPUT VOLTAGE 12VDC / 1A / 12W
- FULLY ISOLATED PLASTIC CASE ENCLOSED
- IP42 DESIGN
- มีมาตรฐาน มอก. TIS1955-2551 (บริภัณฑ์ ส่องสว่าง)
- SIZE L x W x H : 77 x 40 x 29 mm.

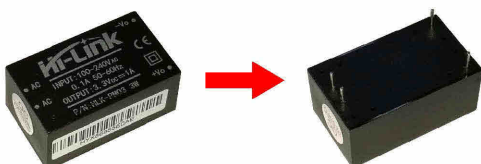
HI-LINK ULTRA-COMPACT POWER MODULE เป็น MODULE POWER SUPPLY AC TO DC ขนาดเล็ก พร้อมขาต่อ PCB เหมาะสำหรับการติดตั้งตรงกับ PCB งานที่ต้องการขนาดเล็ก, ต่อเข้ากับไฟ AC 100-240VAC ได้โดยตรง ใช้ OUTPUT ออกเป็นไฟ DC โดยมีขนาด 12VDC 0.45A, 5VDC/1A พร้อมวงจร OUTPUT OVERLOAD และ SHORT CIRCUIT PROTECTION


HLK-5M12 (A-AP-A-00132)
*** 210.-**

- INPUT VOLTAGE : 100-240VAC : 2PIN
- OUTPUT VOLTAGE : 12VDC / 0.45A / 5W : 2PIN
- SAFETY STANDARDS : UL, CE
- SIZE L x W x H : 38 x 23 x 18 mm.


HLK-5M05 (A-AP-A-00133)
*** 190.-**

- INPUT VOLTAGE : 100-240VAC : 2PIN
- OUTPUT VOLTAGE : 5VDC / 1A / 5W : 2PIN
- SAFETY STANDARDS : UL, CE
- SIZE L x W x H : 38 x 23 x 18 mm.


HLK-PM03 (A-AP-A-00134)
*** 130.-**

- INPUT VOLTAGE : 100-240VAC : 2PIN
- OUTPUT VOLTAGE : 3.3VDC / 0.9A / 3W : 2PIN
- SAFETY STANDARDS : UL, CE
- SIZE L x W x H : 34 x 20 x 15 mm.